

NOUVEAU

LA NOUVELLE SUSPENTE **RT**

CONÇUE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE
AVEC NOS SYSTÈMES **RT PLUS** ET **RT MAX**



PERFORMANTE

Réduction des ponts thermiques



ERGONOMIQUE

Facile à installer et entièrement démontable



RÉGLABLE

Permet de fixer des isolants allant de 12 à 28 cm




ADAPTABLE

Compatible à tous les types de charpente

EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

La platine de vissage de la Suspente **RT** :

- 10 trous de fixations
- 5 repères de réglage
- axes de vissage excentrés

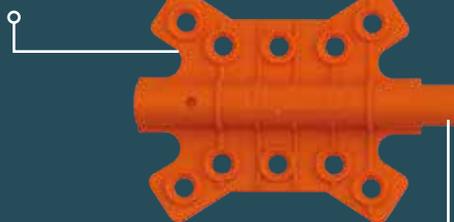

La tige de la Suspente **RT** :

- insert métallique de Ø 8 mm surmoulé
- grande rigidité et moins de flexion

La tête de la Suspente **RT** :

- rapide à installer par simple vissage
- compatible avec les fourrures F45 et F47
- plénum technique de 45 mm
- démontable

La rosace de la Suspente **RT** :

- facile à clipper / déclipper
- excellent maintien de l'isolant

SANS OUBLIER POUR LA RÉALISATION DE VOS PLÉNOMS TECHNIQUES

LA RALLONGE **RT**

La Rallonge **RT**, l'accessoire indispensable pour la réalisation de vos plénoms techniques. Elle se visse simplement et rapidement sur la tête de la Suspente **RT** et permet la réalisation de plénoms techniques de 11 ou 19 cm.



CHOISISSEZ LA LONGUEUR DE SUSPENTE ADAPTÉE

4 DIMENSIONS DISPONIBLES SELON VOS BESOINS

Référence Suspente RT 24-28
 Pour une épaisseur d'isolant variant de 240 à 280 mm

Référence Suspente RT 20-24
 Pour une épaisseur d'isolant variant de 200 à 240 mm

Référence Suspente RT 16-20
 Pour une épaisseur d'isolant variant de 160 à 200 mm

Référence Suspente RT 12-16
 Pour une épaisseur d'isolant variant de 120 à 160 mm

ISOLANT+ ACCESSOIRES+ ÉTANCHÉITÉ
 À L'AIR / À LA VAPEUR D'EAU

Utiliser toutes les solutions KNAUF INSULATION, c'est la garantie d'un système performant, durable et conforme aux exigences des DTUs.

CONDITIONNEMENTS

Nom	Épaisseur de l'isolant (mm)	Pièces / boîte	Code KI
Suspente RT 12-16	120 à 160	50	687100
Suspente RT 16-20	160 à 200	50	687099
Suspente RT 20-24	200 à 240	50	687102
Suspente RT 24-28	240 à 280	50	687101

Unité de vente : la boîte de 50 pièces